

# SURFACE

## OPBOUW LED NOODVERLICHTING

Surface opbouw led noodverlichtingsarmatuur met witte kunststof behuizing. De onderhangende plexiplaat 90° kantelbaar, hierdoor kan het armatuur aan zowel de wand en het plafond worden bevestigd. Het armatuur is dubbelzijdig leesbaar wordt geleverd met de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en witte blindplaat (zichtbereik 28m). Het armatuur is uitgevoerd met een testknop, led indicator en 3 uren accu en brandt continu (maintained).




Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Accupack	Ni-Cd 3,6V 900mAh	Garantie	3 jaar


Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Testfunctie	Afmeting
VL41003	2W	6000K	ST-Testknop	230x310x35mm

Opties	
Artikelnummer	Omschrijving
VL41011	Inbouwframe wit
VL41016	Muurbeugel wit voor zij montage
VL81090	Accupack Ni-Cd 3,6V 900mAh
VL41033	Pictogram man pijl beneden
VL41019	Pictogramset t.b.v. trap naar boven
VL41020	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden

### Details

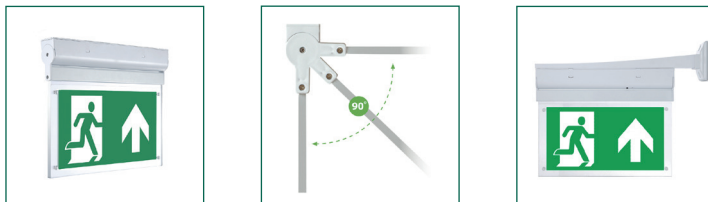

### Afmetingen

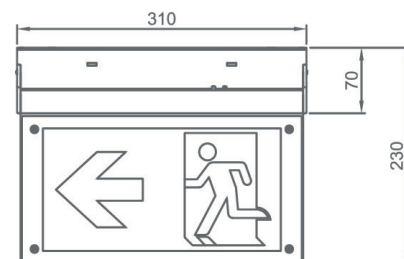

### Meegeleverde pictogrammen

