

EVO 3CCT CRI>90 LED DOWNLIGHT Ø114MM

3CCT | IP64 | IK06 | MAX. 10 WATT



Veelzijdige led downlight Ø114mm met aluminium behuizing (IP64). De led downlight met CRI>90 leds (hoge kleurweergave) beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K). Lichtsterkte staat per product vermeld. De Evo downlight is beschikbaar in twee varianten:
 - Reflector UGR<19 met 60° bundel
 - Opal UGR<22 met 80° bundel

De gewenste lichtkleur kan worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De downlight onderscheidt zich door de mogelijkheid het uiterlijk aan te passen. De standaard witte ring kan eenvoudig worden verwisseld door verschillende (vierkanten) randen en afschermingen zoals een zwarte rand of onderhangend glas.

Let op: Standaard geleverd met een 10W Philips CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Optioneel zijn er diverse (dimbare) drivers beschikbaar.



Reflector



Opal



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Runlite 2835 SMD
Lumen behoud 85°	L90 >54.000 uur	Stralingshoek	Zie omschrijving
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<19
		Macadam Steps	4

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Type	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21118	Max. 10W	Reflector UGR<19 60°	100Lm/W	A Ø114 x B 66mm	Ø90mm
VL21122	Max. 10W	Opal UGR<22 80°	110Lm/W	A Ø114 x B 66mm	Ø90mm


Driver - kies de gewenste driver			
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive
VL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 10W instelbaar	LiFud
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10W	Boke

Kies de driver

Details



Afmetingen

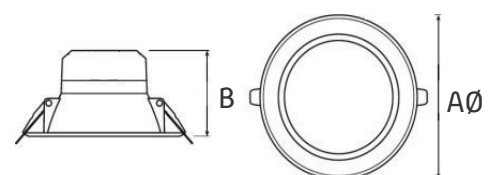


RONDE RAND ZWART

Artikelnummer	Omschrijving
VL21125	Ronde rand zwart voor EVO led downlight Ø114mm



VIERKANTE RAND ZWART

Artikelnummer	Omschrijving
VL21128	Vierkante rand zwart voor EVO led downlight Ø114mm

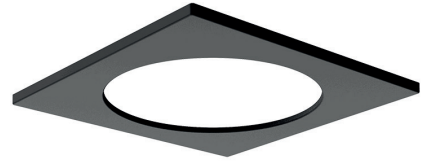

VIERKANTE RAND WIT

Artikelnummer	Omschrijving
VL21131	Vierkante rand wit voor EVO led downlight Ø114mm



RONDE GLAZEN AFSCHERMING WIT

Artikelnummer	Omschrijving
VL21134	Ronde glazen afscherming wit voor EVO led downlight Ø114mm



NOODUNIT

Artikelnummer	Omschrijving
VL41031	Noodunit met 3 uren accu



GST COMPATIBLE CONNECTOR

Artikelnummer	Omschrijving
VL81137+MONTAGE	Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver



GST COMPATIBLE VERLOOPKABEL

Artikelnummer	Omschrijving
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm



EVO 3CCT CRI>90 LED DOWNLIGHT 174ØMM

3CCT | IP64 | IK06 | MAX. 20 WATT



Veelzijdige led downlight Ø174mm met aluminium behuizing (IP64). De led downlight met CRI>90 leds (hoge kleurweergave) beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K). Lichtsterkte staat per product vermeld. De Evo downlight is beschikbaar in twee varianten:

- Reflector UGR<19 met 60° bundel
- Opal UGR<22 met 80° bundel

De gewenste lichtkleur kan worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De downlight onderscheidt zich door de mogelijkheid het uiterlijk aan te passen. De standaard witte ring kan eenvoudig worden verwisseld door verschillende randen en opbouwbehuizingen, zie hiervoor de accessoires.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertiDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van de downlight.



Reflector



Opal



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Runlite 2835 SMD
Lumen behoud 85°	L90 >54.000 uur	Stralingshoek	Zie omschrijving
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	Zie omschrijving
		Macadam Steps	4

Productinformatie						
Artikelnummer	Wattage	Type	Gradenbundel	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21119	Max. 20W	Reflector UGR<19	60°	100Lm/W	A Ø174 x B 87mm	Ø145mm
VL21123	Max. 20W	Opal UGR<22	80°	110Lm/W	A Ø174 x B 87mm	Ø145mm


Driver - kies de gewenste driver			
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertiDrive
VL81171	Niet dimbaar	15W	Philips CertiDrive
VL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertiDrive
VL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
VL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 20W instelbaar	LiFud
VL81055	1-10V	14 - 20W instelbaar	Boke
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 20W instelbaar	Boke

Kies de driver

Details



Afmetingen

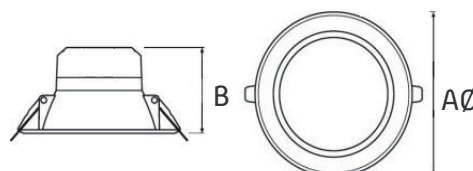


RONDE RAND ZWART

Artikelnummer Omschrijving
VL21126 Ronde rand zwart voor EVO led downlight Ø174mm



VIERKANTE RAND ZWART

Artikelnummer Omschrijving
VL21129 Vierkante rand zwart voor EVO led downlight Ø174mm

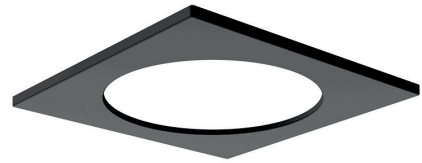

VIERKANTE RAND WIT

Artikelnummer Omschrijving
VL21132 Vierkante rand wit voor EVO led downlight Ø174mm



RONDE GLAZEN AFSCHERMING WIT

Artikelnummer Omschrijving
VL21135 Vierkante rand wit voor EVO led downlight Ø174mm



OPBOUW BEHUIZING ZWART

Artikelnummer Omschrijving
VL21141 Opbouw behuizing zwart voor EVO led downlight Ø174mm



OPBOUW BEHUIZING WIT

Artikelnummer Omschrijving
VL21144 Opbouw behuizing wit voor EVO led downlight Ø174mm



NOODUNIT

Artikelnummer Omschrijving
VL41031 Noodunit met 3 uren accu



GST COMPATIBLE CONNECTOR

Artikelnummer Omschrijving
VL81137+MONTAGE Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver



GST COMPATIBLE VERLOOPKABEL

Artikelnummer Omschrijving
VL81144 Verloopkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm



EVO 3CCT CRI>90 LED DOWNLIGHT Ø232MM

3CCT | IP64 | IK06 | MAX. 35 WATT



Veelzijdige led downlight Ø232mm met aluminium behuizing (IP64). De led downlight met CRI>90 leds (hoge kleurweergave) beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K). Lichtsterkte staat per product vermeld. De Evo downlight is beschikbaar in twee varianten:

- Reflector UGR<19 met 60° bundel
- Opal UGR<22 met 80° bundel

De gewenste lichtkleur kan worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De downlight onderscheidt zich door de mogelijkheid het uiterlijk aan te passen. De standaard witte ring kan eenvoudig worden verwisseld door verschillende randen en opbouwbehuizingen, zie hiervoor de accessoires.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertiDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van de downlight.



Reflector



Opal



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Runlite 2835 SMD
Lumen behoud 85°	L90 >54.000 uur	Stralingshoek	Zie omschrijving
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	Zie omschrijving
		Macadam Steps	4

Productinformatie						
Artikelnummer	Wattage	Type	Gradenbundel	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21120	Max. 35W	Reflector UGR<19	60°	100Lm/W	A Ø232 x B 110mm	Ø195mm
VL21124	Max. 35W	Opal UGR<22	80°	110Lm/W	A Ø232 x B 110mm	Ø195mm


Driver - kies de gewenste driver			
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertiDrive
VL81171	Niet dimbaar	15W	Philips CertiDrive
VL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertiDrive
VL81183	Niet dimbaar	24W	Philips CertiDrive
VL81184	Niet dimbaar	28W	Philips CertiDrive
VL81185	Niet dimbaar	32W	Philips CertiDrive
VL81186	Niet dimbaar	35W	Philips CertiDrive
VL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
VL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 22W instelbaar	LiFud
VL81051	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 35W instelbaar	KGP
VL81055	1-10V	14 - 32W instelbaar	Boke
VL81061	1-10V	24 - 35W instelbaar	Boke
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 32W instelbaar	Boke
VL81063	DALI-2 / Push-dim	18 - 35W instelbaar	Boke

Kies de driver

Details



Afmetingen

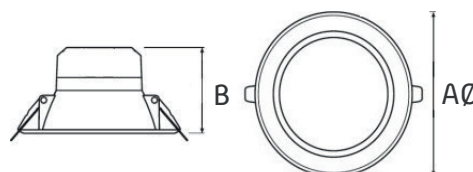


RONDE RAND ZWART

Artikelnummer Omschrijving
VL21127 Ronde rand zwart voor EVO led downlight Ø232mm



VIERKANTE RAND ZWART

Artikelnummer Omschrijving
VL21130 Vierkante rand zwart voor EVO led downlight Ø232mm

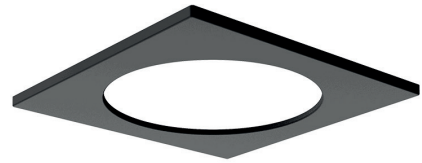

VIERKANTE RAND WIT

Artikelnummer Omschrijving
VL21133 Vierkante rand wit voor EVO led downlight Ø232mm



RONDE GLAZEN AFSCHERMING WIT

Artikelnummer Omschrijving
VL21136 Ronde glazen afscherming wit voor EVO led downlight Ø232mm



OPBOUW BEHUIZING ZWART

Artikelnummer Omschrijving
VL21142 Opbouw behuizing zwart voor EVO led downlight Ø232mm



OPBOUW BEHUIZING WIT

Artikelnummer Omschrijving
VL21145 Opbouw behuizing wit voor EVO led downlight Ø232mm



NOODUNIT

Artikelnummer Omschrijving
VL41031 Noodunit met 3 uren accu



GST COMPATIBLE CONNECTOR

Artikelnummer Omschrijving
VL81137+MONTAGE Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver



GST COMPATIBLE VERLOOPKABEL

Artikelnummer Omschrijving
VL81144 Verloopkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm

