

# MULTI 3CCT LED DOWNLIGHT

IN- EN OPBOUW | 3CCT & WATTAGE SWITCH | IP44

De Multi 3CCT led downlight met ronde of vierkante vorm is breed toepasbaar. Het armatuur is uitgerust met interne flash-free driver, wattage switch en 3CCT kleurenschik (3000/4000/6000K). De TRIAC dimbare led downlight kan worden opgebouwd en middels de meegeleverde klemmen worden ingebouwd. De inbouwklems zijn verstelbaar, hierdoor is de inbouwmaat flexibel (zie range per artikel). De opalen afscherming zorgt voor een gelijkmatig lichtbeeld met een stralingshoek van 110°. Het armatuur wordt voorzien van spanning middels het interne aansluitblok. Standaard heeft het armatuur een witte rand. Als optie kan er een losse zwarte of geborsteld chromen ring worden besteld welke over het armatuur kan worden geklikt. Aanbevolen dimmer: Fase-afsnijding (Trailing edge).



STANDAARD  
TRIAC DIMBAAR



SWITCH  
3CCT + WATTAGE



## Specificaties


Levensduur	>30.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,9
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Lumen behoud 25°	L70 >50.000 uur	Stralingshoek	110°
Garantie	3 jaar	Macadam Steps	3

## Productinformatie

Artikelnummer	Vorm	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21099	Rond	12/18W	3000K/4000K/6000K	1140/1710Lm	A Ø220 x B 21,5mm	Ø120-200mm
VL21100	Rond	18/25W	3000K/4000K/6000K	1710/2375Lm	A Ø300 x B 25mm	Ø150-270mm
VL21102	Vierkant	12/18W	3000K/4000K/6000K	1140/1710Lm	220x220x21,5mm	120-200mm

## VERSTELBARE INBOUWKLEMMEN

Het armatuur is zowel in- als op te bouwen. Door de meegeleverde verstelbare inbouwklems is de zaagmaat flexibel.

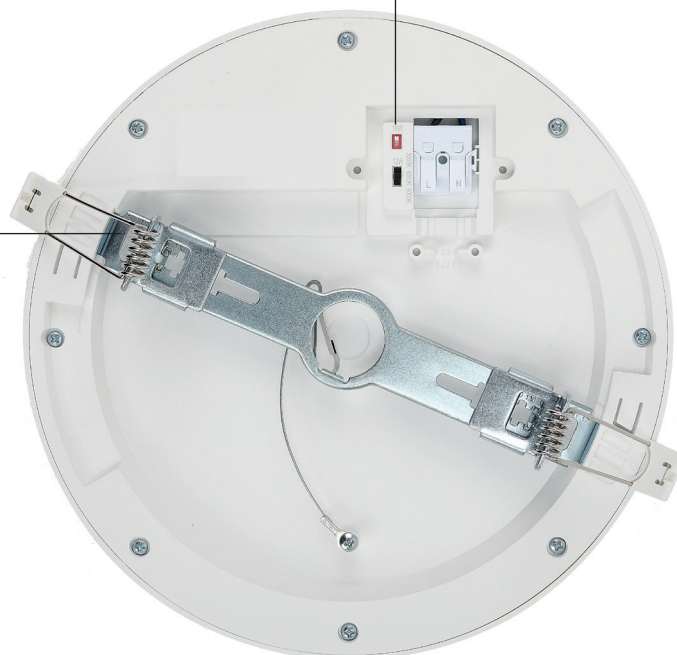


De gewenste lichtkleur en wattage kan worden gekozen d.m.v. de switches op het armatuur.

Artikelnummer	Omschrijving	
VL21107	Zwarte ring voor Multi led downlight Ø220mm	
VL21108	Zwarte ring voor Multi led downlight Ø300mm	
VL21110	Geborsteld chromen RVS ring voor Multi led downlight Ø220mm	
VL21111	Geborsteld chromen RVS ring voor Multi led downlight Ø300mm	
VL81300	Netsnoer met eurostekker wit 2x0,75mm <sup>2</sup> 1.5 meter   Afname per 10 stuks	



Afmetingen

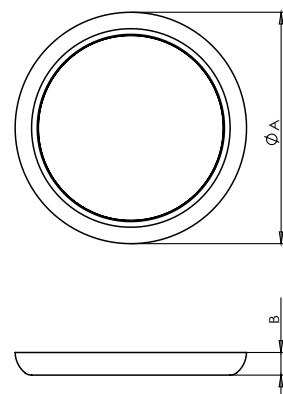

**STANDAARD  
TRIAC DIMBAAR**



**SWITCH  
3CCT + WATTAGE**