

# UGR19 BACK-LIT 3CCT LED PANEL | SPECIALE MATEN

UGR<19


3000K

4000K

6000K

PHILIPS  
CertaDrive

UGR<19 back-lit led paneel uitgevoerd in speciale maten. Het UGR<19 back-lit led paneel is voorzien van een prismatische afschermingsplaat dat zorgt voor een lage UGR-waarde. Dit resulteert in een zeer egale en comfortabele verlichting van de ruimte, hierdoor leent het armatuur zich in het bijzonder voor toepassingen in kantoorruimtes en klaslokalen. De leds zijn gemonteerd op de achterkant van het paneel, hierdoor is een LGP-diffuser niet nodig en gaat er minder licht verloren. De back-lit technologie zorgt voor een perfecte warmte afgifte. Het armatuur beschikt over drie lichtkleuren; 3000, 4000 en 6000K. De gewenste lichtkleur is eenvoudig in te stellen middels de schakelaar aan het snoer. Weergegeven lumen zijn berekend op 4000K. De armaturen zijn uitgerust met PMMA lenzen van Mitsubishi en een Philips flash-free CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Vanwege de back-lit techniek bestaat de kans dat het frame een afwijking heeft van ca. 2mm. Afname per omdoos.

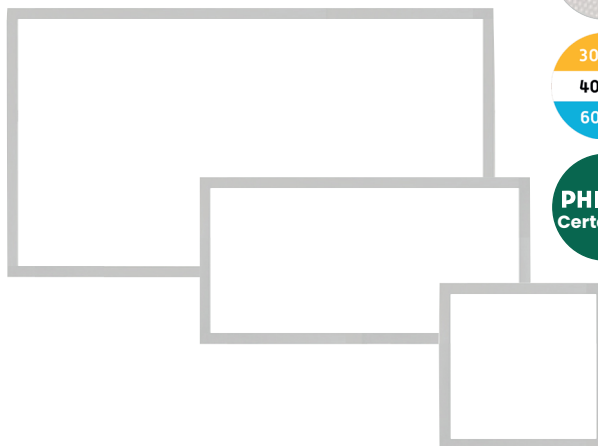

## Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Lumen behoud 55°	L90 >53.000 uur	Stralingshoek	120°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	Zie omschrijving
		Macadam Steps	3

## Productinformatie


Artikelnummer	Wattage	Led driver	Kelvin	Lumen	Afmeting
VL11058	15W	Philips CertaDrive	3000/4000/6000K	1575Lm	295x295x32mm
VL11059	22W	Philips CertaDrive	3000/4000/6000K	2310Lm	595x295x32mm
VL11062	60W	Philips CertaDrive	3000/4000/6000K	6600Lm	1195x595x32mm
VL11070	34W	Osram Element	3000/4000/6000K	4080Lm	620x620x30mm



## Drivers





Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
VL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
VL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 22W instelbaar	LiFud
VL81051	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 36W instelbaar	KGP
VL81055	1-10V	14 - 32W instelbaar	Boke
VL81061	1-10V	24 - 42W instelbaar	Boke
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 32W instelbaar	Boke
VL81063	DALI-2 / Push-dim	18 - 44W instelbaar	Boke

## Details



3CCT switch

## ACCESSOIRES UGR19 BACK-LIT 3CCT LED PANELEN SPECIALE MATEN

Artikelnummer	Omschrijving	
VL81082	Pendelset 1 meter 4-delig t.b.v. UGR19 back-lit 3CCT led panelen speciale maten	
VL81083	Inbouwklemmen t.b.v. UGR19 back-lit 3CCT led panelen hout/gips plafond	
VL41031	Noodunit met 3 uren accu	
VL81137+MONTAGE	Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver	
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm	